

### ● 产品用途

本特种空调主要用适合于环境温度65℃高温的设备操作室及电控箱内的降温，可使室内保持在20~50℃之间。本特种空调为侧挂式，一般安装于被冷却箱体的侧面。使用的极限温度可达70℃

### ● 产品特点



- 压缩机采用上海日立电器有限公司生产的压缩机，该压缩机是为中东地区特殊设计，具有耐高温、抗震动等特点。国内首创,国际领先。
- 换热器高效内螺纹换热管，换热效率高，换热片表面镀有特殊材料，涂层耐腐蚀性能好。
- 系统设置高压保护，各电机设过载及热保护。
- 造型美观大方，色泽柔和。

### ● 产品参数

型号	颜色	电源	输入功率	额定电流	制冷量	制冷剂	使用环境	外形尺寸 (W×H×D) mm	重量
TDL-1000	银灰色 RAL7035	单相 220V/ 50Hz	720w	3.4A	1000w	R134a	20~70℃	370×855×220	35kg
TDL-1500			750w	3.5A	1500w				37kg
TDL-2500			1350w	6.5A	2500w				80kg

制冷量测试工况: 环境干球温度: 43℃ 柜内干球温度: 30℃ 柜内湿球温度: 24℃

#### TDL-1000、TDL-1500

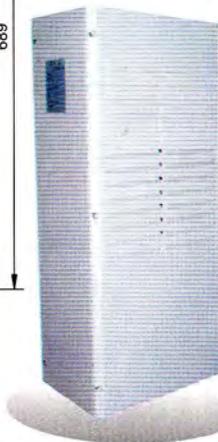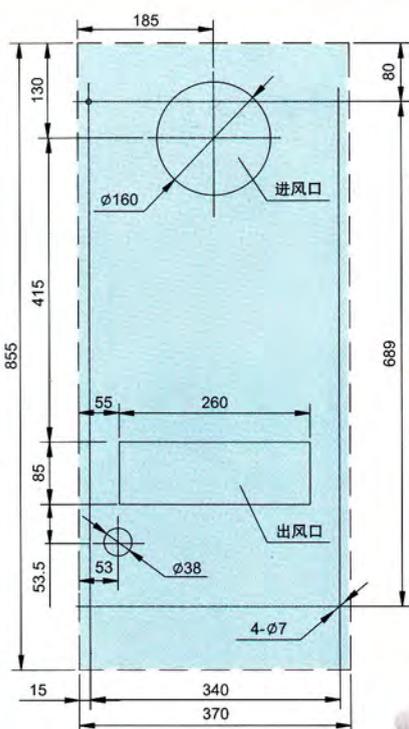

#### TDL-2500

